




Pocket door slides

Guías de puertas correderas giratorias

Guide per ante rientranti

- For recessing pocket doors on entertainment centres, wall units and cabinets
- Hold-out at maximum door extension
- Para puertas correderas giratorias en armarios de todo tipo
- Dispositivo de sujeción en posición abierta a extension máxima de la puerta
- Per porte rientranti a incasso sale giochi, armadi e unità a muro
- Trattenimento in posizione di apertura all'estrazione massima dell'anta

Product code	Load kg	Maximum door height mm	Wood thickness mm	Page
Modelo	Carga kg	Altura de puerta máxima mm	Espesor de la madera mm	Página
Modello	Portata kg	Altezza massima anta mm	Spessore dell'anta mm	Pagina
1319	5.5	700	16-20	149
1312	5.5	900	16-24	151
0117	11.4	915	19-22.2	153
1321	14.0	1065	19-38	154
1234	14.0	1100	16-32	156
1316/1319	25.0	2300	16-20	158
1432	34.0	2300	19-32	161

Pocket door slide

- Maximum door weight 5.5kg
- Use with 1316 for synchronised movement and to increase door weight and size
- Vertical or horizontal use





Guía de puertas extraíbles y giratorias


- Peso máximo de la puerta 5,5kg
- Utilizar con la 1316 para el movimiento sincronizado y para incrementar el peso y tamaño de la puerta
- Uso vertical u horizontal

Guida per anta rientrante

- Peso massimo anta 5,5kg
- Usare con la 1316 per un movimento sincronizzato e per aumentare il peso e le dimensioni anta
- Uso orizzontale o verticale

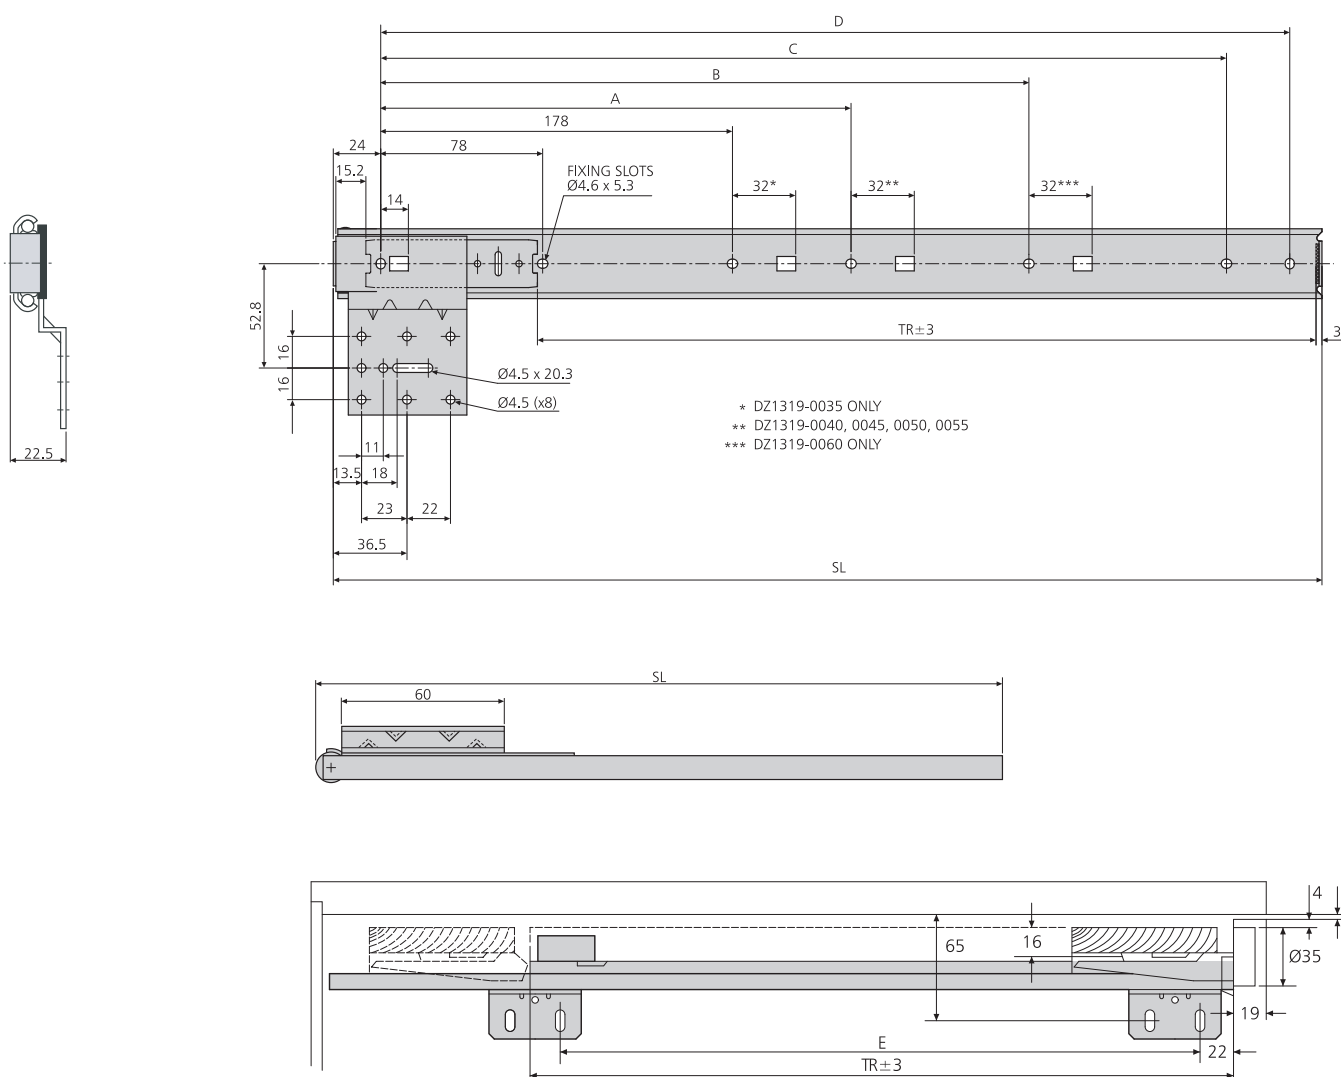

1319	mm							kg
	SL	TR	A	B	C	D	E	W
DZ1319-0035-2	350	244	-	278	310	-	186	0.77
DZ1319-0040-2	400	294	228	328	360	-	236	0.84
DZ1319-0045-2	450	344	278	378	410	-	286	0.89
DZ1319-0050-2	500	394	328	428	460	-	336	0.96
DZ1319-0055-2	550	444	378	478	510	-	386	1.04
DZ1319-0060-2	600	494	278	428	528	560	436	1.09

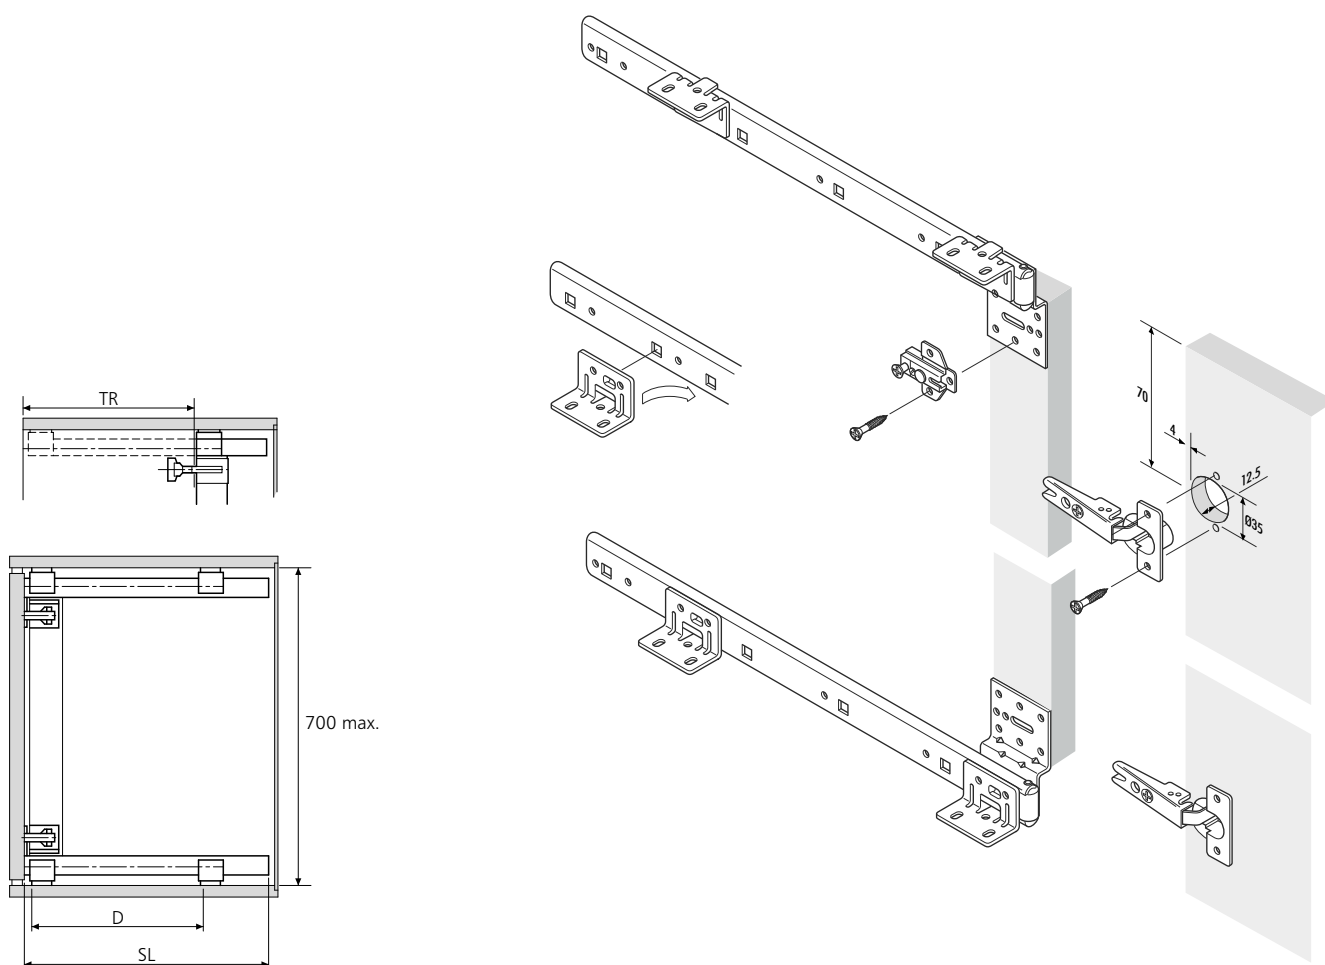

Notes:

- Wood thickness should be 16 - 20mm
- Maximum door height 700mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 163
- Fixing recommendation: 4mm wood screw

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 20mm
- Altura de puerta máxima 700mm
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro
- Consúltese la tabla de bisagras de la página 163
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 16-20mm
- Altezza massima anta 700mm
- Cerniere, piastrelle di base e montante non forniti
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acero
- Fare riferimento alla tabella cerniere a pagina 163
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm

Pocket door slide

- Maximum door weight 5.5kg
- Vertical or horizontal use



50,000

Guía de puertas extraíbles y giratorias




- Peso máximo de la puerta 5,5kg
- Uso vertical u horizontal

Guida per anta rientrante

- Peso massimo anta 5,5kg
- Uso orizzontale o verticale

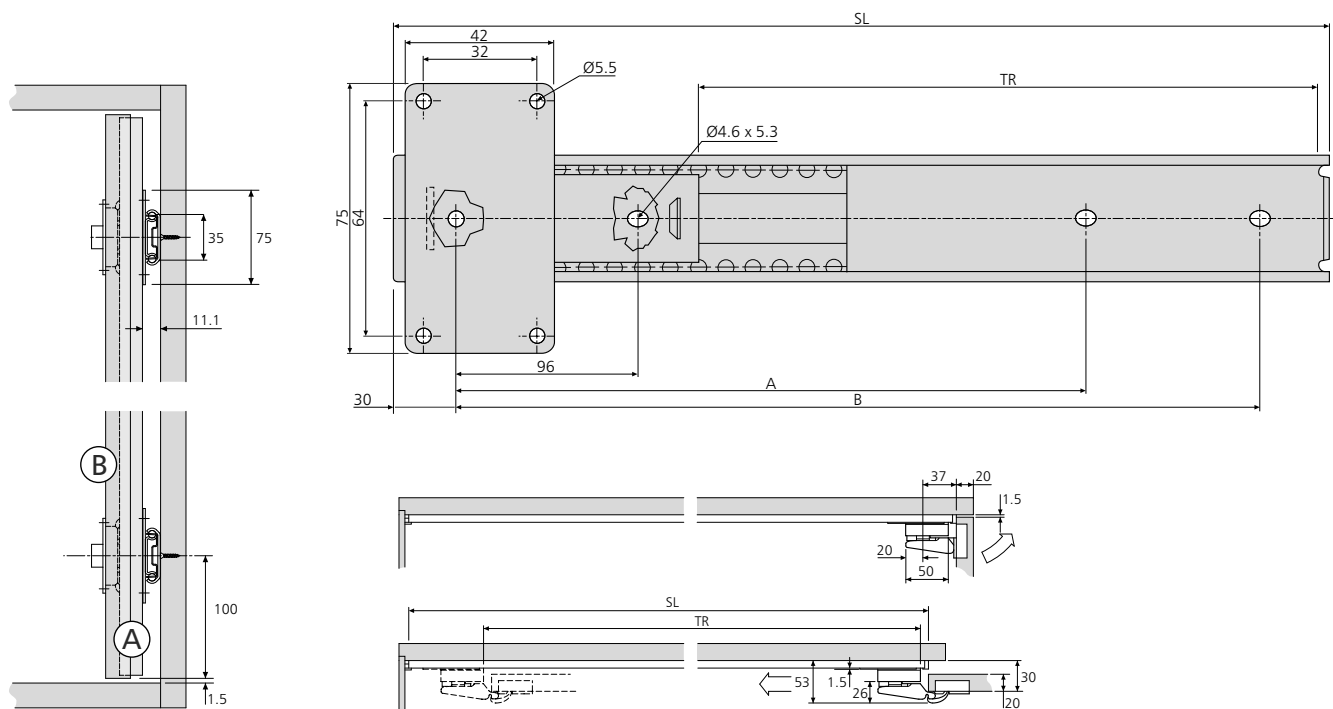

1312	mm				kg
	SL	TR	A	B	W
DZ1312-0035	350	257	192	288	0.58
DZ1312-0040	400	307	224	320	0.66
DZ1312-0045	450	357	256	352	0.72
DZ1312-0050	500	407	352	448	0.78
DZ1312-0055	550	457	352	448	0.84
DZ1312-0060	600	502	448	544	0.90

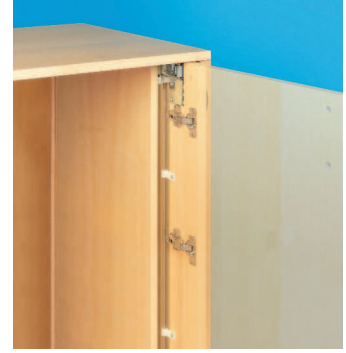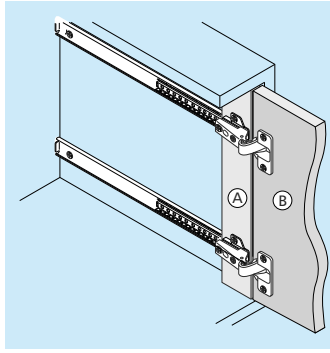

Notes:

- Wood thickness should be 16 - 24mm
- Maximum door height 900mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 163
- Door supports are required when slides are installed horizontally
- Fixing recommendation: 4mm wood screw

A= Follower strip

B= Door

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 24mm
- Altura de puerta máxima 900mm
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro
- Consúltase la tabla de bisagras de la página 163
- Se requieren soportes de puerta cuando las guías se instalen horizontalmente
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm

A= Listón de madera

B= Puerta

Note:

- Lo spessore del anta dovrebbe essere entro 16-24mm
- Altezza massima anta 900mm
- Cerniere, piastrine di base e montanti non sono forniti
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acciaio
- Fare riferimento alla tabella cerniere a pagina 163
- Quando le guide sono installate orizzontalmente sono necessari i supporti anta
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm

A= Listello

B= Porta

Pocket door slide

- Maximum door weight 11.4kg
- Vertical or horizontal use



50,000

Guía de puertas extraíbles y giratorias


- Peso máximo de la puerta 11,4kg
- Uso vertical u horizontal

Guida per anta rientrante

- Peso massimo dell'anta 11,4kg
- Uso orizzontale o verticale

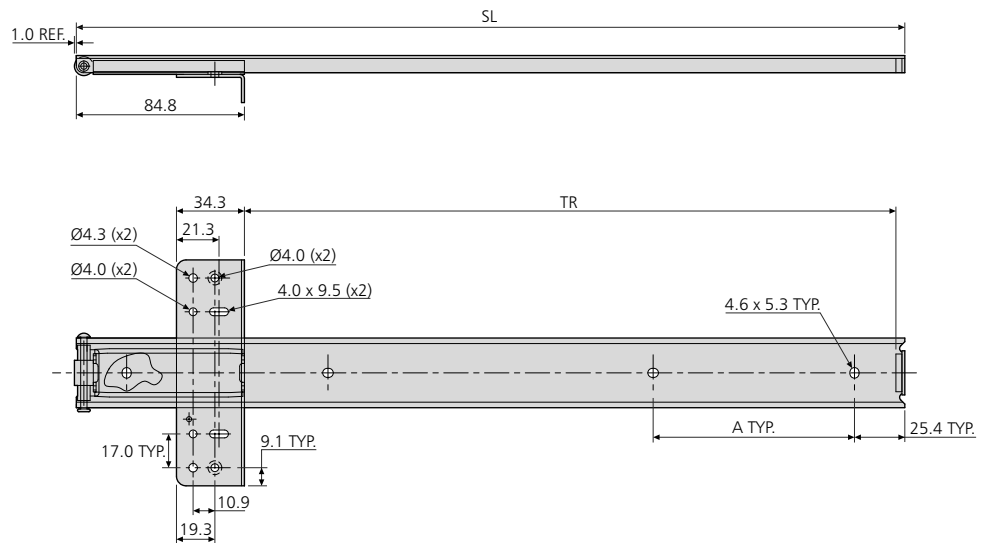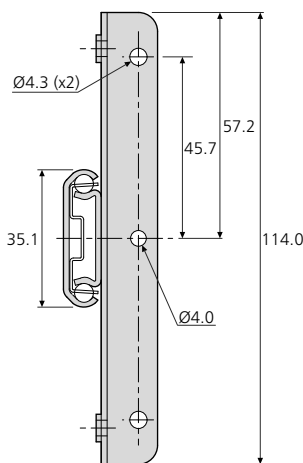

0117	mm			kg
	SL	TR	A	W
DZ0117-0035-2	356.0	266.0	133.4	0.71
DZ0117-0040-2	406.0	317.0	133.4	0.77
DZ0117-0045-2	457.0	368.0	158.8	0.84
DZ0117-0050-2	508.0	419.0	158.8	0.91
DZ0117-0055-2	559.0	469.0	184.2	0.98
DZ0117-0060-2	610.0	520.0	184.2	1.04
DZ0117-0065-2	660.0	571.0	184.2	1.11
DZ0117-0070-2	711.0	622.0	184.2	1.17

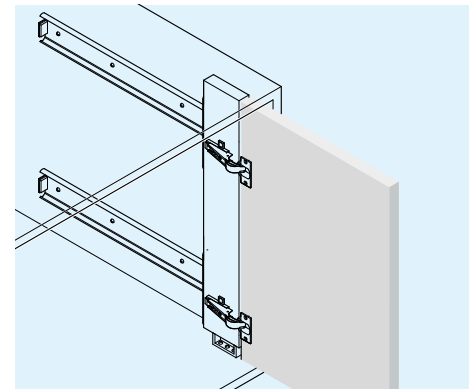

Notes:

- Wood thickness should be 19 - 22.2mm
- For vertical doors up to 915mm high x 610mm wide
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 163
- Each kit comprises:
2 x slides, 2 x pivot blocks, 2 x anti-scratch blocks, mounting screws

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 19 a 22,2mm
- Para puertas verticales 915mm x 610mm
- Las bisagras, bases y listón de Madera no se suministran
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro
- Consúltense la tabla de bisagras de la página 163
- Cada juego consiste en:
2 x guías, 2 x bloques pivotados, 2 x bloques anti-raspadura, tornillos de fijación

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 19 - 22,2 mm
- Per ante verticali fino a mm 915 X 610
- Cerniere, piastrelle di base e montante non forniti
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acero
- Fare riferimento alla tabella cerniere a pagina 163
- Ogni kit comprende:
2 x guide, 2 blocchi finecorsa, 2 blocchi antisfregamento anta, viti di fissaggio

Pocket door slide

- Full overlay on 19.1mm side panels
- Maximum door weight 14kg
- Auto-open mechanism pushes doors open the last 32mm of travel
- Anti-sag adjustment





Guía de puertas extraíbles y giratorias

- Solapada
- Peso máximo de la puerta 14kg
- El mecanismo de abertura automática abre la puerta en los últimos 32mm de su recorrido
- Ajuste anti-combadura


Guida per anta rientrante

- Sovrapposizione totale
- Peso massimo anta 14kg
- Il meccanismo automatico di apertura apre la porta per gli ultimi 32mm della corsa
- Meccanismo anti-abbassamento

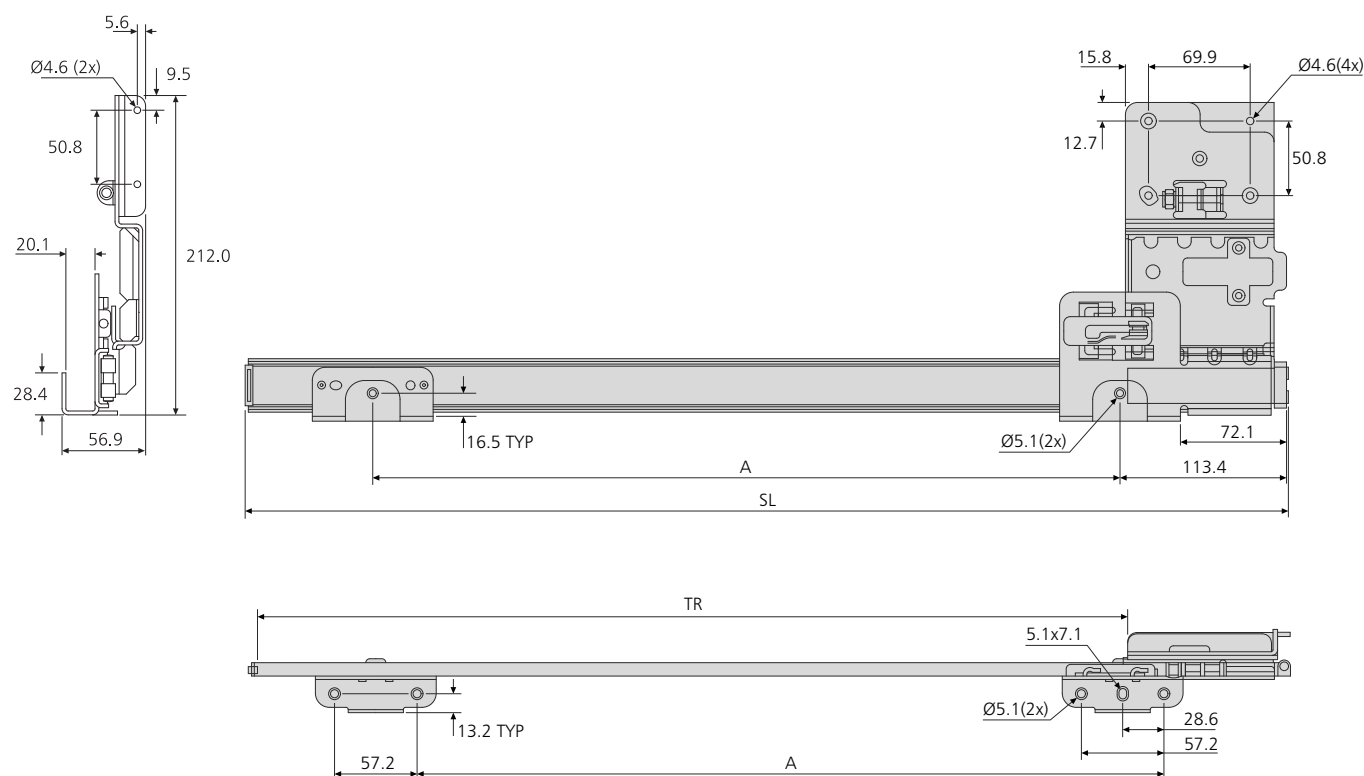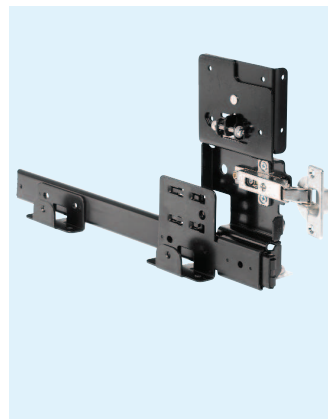

1321	mm			kg
	SL	TR	A	W
DB1321-0040-2	405	290	203.2	3.00
DB1321-0045-2	456	340	254.0	3.11
DB1321-0050-2	506	391	304.8	3.17
DB1321-0055-2	557	442	355.6	3.23
DB1321-0060-2	608	493	406.2	3.30
DB1321-0065-2	659	544	457.2	3.38
DB1321-0070-2	710	594	508.0	3.43



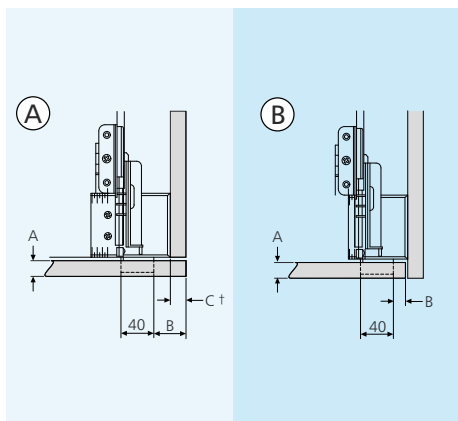

1321		A	B	C
A	40 mm	19.1	12.7	19.1
	40 mm	22.2	12.7	15.9
	40 mm	25.4	12.7	12.7
	40 mm	31.8	12.7	6.4
B	40 mm	19.1	9.5	–
	40 mm	22.2	9.5	–
	40 mm	25.4	9.5	–
	40 mm	38.1	9.5	–

Notes:

- Load ratings for this product are based on a 20,000 cycle dynamic test
- Door thickness should be 19 - 38mm
- Vertical doors 1065 high x 610mm wide (maximum)
- Hinges (40mm), base plate, skid blocks, cover and mounting screws included
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended, 102mm wide
- Vertical mounting only

† Maximum overlay

Notas:

- Las capacidades de carga para este producto están basadas en un ensayo dinámico de 20.000 ciclos
- El espesor de la madera debería ser de 19 - 38mm
- Puertas verticales 1065 altura x 610mm anchura (máximo)
- Se incluyen bisagras (40mm), placas de asiento, bloques de deslizamiento, cubierta y tornillos de montaje
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro de 102mm de ancho
- Montaje vertical exclusivamente

† Solapo máximo

Note:

- Le portate di questo prodotto sono basate su un test dinamico di 20.000 cicli
- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 19 - 38mm
- Porte verticali 1065 (alt.) x 610mm (larg.) (massimo)
- Cerniere (40mm), piastre di base, blocchi antislittamento, coperchio e viti di montaggio inclusi
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acero, larghezza 102mm
- Solo montaggio verticaleanchura

† Massima sovrapposizione

Notes:

- Wood thickness should be 16 - 32mm
- Doors 1100mm high x 610mm wide (maximum)
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to hinge table on page 163
- Fixing recommendation: 4mm wood screw (supplied)/6mm Euro screw

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 32mm
- Puertas 1100mm altura x 610mm anchura (máximo)
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro
- Consúltese la tabla de bisagras de la página 163
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm (suministrado)/tornillo euro de 6mm

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 16-32mm
- Porte 1100mm (alt.) x 610mm (larg.) (massimo)
- Cerniere, piastrine di base e montante non sono forniti
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acero
- Fare riferimento alla tabella cerniere a pagina 163
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm (fornite)/vite Euro da 6mm

1316/1319

Pocket door slide



- Maximum door weight 25kg

Guía de puertas extraíbles y giratorias

- Peso máximo de la puerta 25kg



Guida per anta rientrante

- Peso massimo anta 25kg

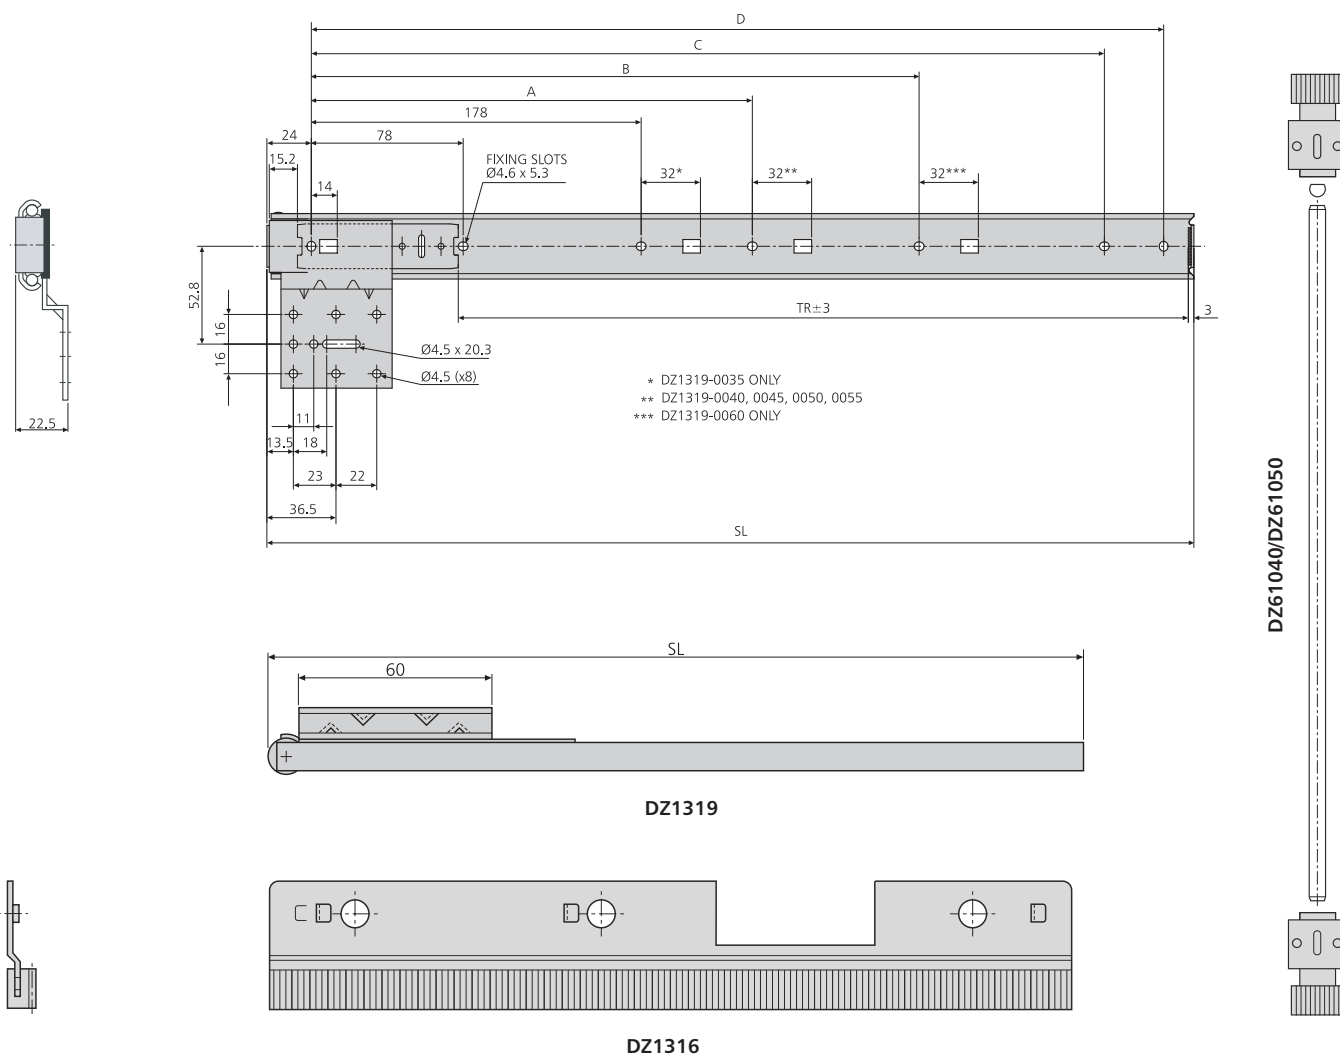

1316	mm	W
DZ1316-0035	350	0.49
DZ1316-0040	400	0.55
DZ1316-0045	450	0.66
DZ1316-0050	500	0.74
DZ1316-0055	550	0.83
DZ1316-0060	600	0.92

	mm	w
DZ61040	2000	0.71
DZ61050	2500	0.90

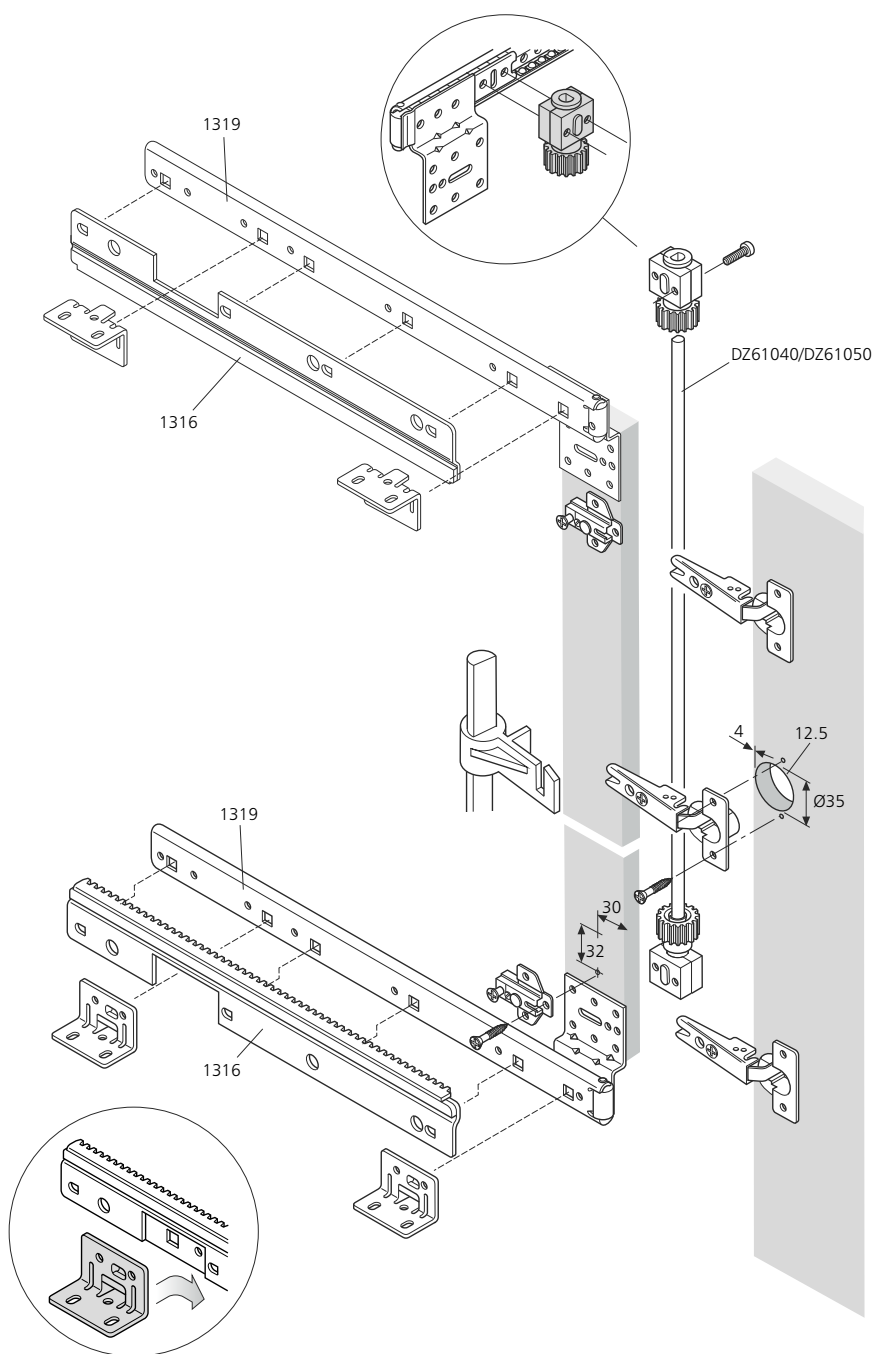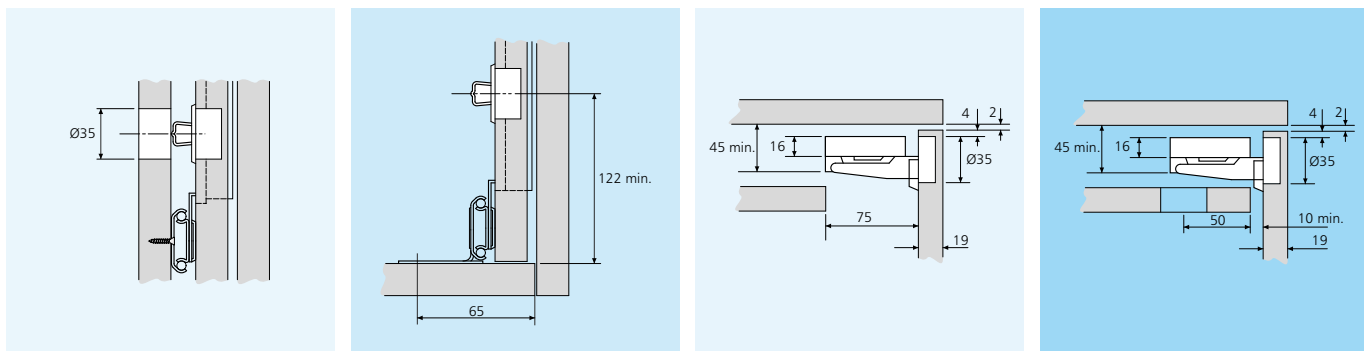

DZ1316 kit comprises:

- 2 x toothed rails, galvanised steel/white plastic
- 2 x pinions with screw mounts, white plastic
- Mounting screws, M4 x 25mm
- 1 rod support

DZ61040 kit comprises:

- 1 x profiled rod (2000mm), drawn steel, polished nickel-plated. Maximum door height 1800mm.

DZ61050 kit comprises:

- 1 x profiled rod (2500mm), drawn steel, polished nickel-plated. Maximum door height 2300mm. Maximum horizontal door width 1200mm

Notes:

- Wood thickness should be 16 - 20mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- 2 - 5 hinges required on doors up to 2300mm
- Follower strip must be used
- Refer to hinge table on page 163
- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- It is essential to order 1316 as an additional part number to 1319
- Connection rod ordered separately (DZ61040/DZ61050)
- Vertical mounting only

El juego DZ1316 comprende:

- 2 railes dentados, acero galvanizado/plástico blanco
- 2 piñones dentados con soporte para tornillos, plástico blanco
- Tornillos de montaje, M4 x 25mm
- 1 barra de soporte

El juego DZ61040 comprende:

- 1 barra perfilada (2000mm), acero, niquelada y pulida. Altura de puerta máxima 1800mm

El juego DZ61050 comprende:

- 1 barra perfilada (2500mm), acero, niquelada y pulida. Altura de puerta máxima 2300mm. Ancho máximo de puerta horizontal 1200mm

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 20mm
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- 2 - 5 bisagras necesarias para puertas hasta 2300mm
- Se deberá utilizar listón de madera
- Consúltase la tabla de bisagras de la página 163
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm/tornillo euro de 6mm
- Es esencial ordenar este accesorio como un número de pieza adicional a la 1319
- Barra de conexión pedida por separado (DZ61040/DZ61050)
- Montaje vertical exclusivamente

Il kit DZ1316 comprende:

- 2 x binari dentati, acciaio zincato/plastica bianca
- 2 x pignoni con montaggi a vite, plastica bianca
- Viti di montaggio, M4 x 25mm
- 1 supporto asta

Il kit DZ61040 comprende:

- 1 x asta profilata (2000mm), acciaio trafilato, nichelato lucido. Altezza massima anta 1800mm

Il kit DZ61050 comprende:

- 1 x asta profilata (2500mm), acciaio trafilato, nichelato lucido. Altezza massima anta 2300mm. Massima larghezza orizzontale della porta 1200mm

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere tra 16 - 20mm
- Cerniere, piastrine di base e montante non forniti
- Per porte fino a 2300mm sono richiesta da 2 a 5 cerniere
- Si deve usare un montante tra le due guide
- Fare riferimento alla tabella cerniere a pagina 163
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm/ vite Euro da 6mm
- È essenziale ordinare 1316 come numero supplementare parte per la 1319
- Asta di collegamento ordinata separatamente (DZ61040/DZ61050)
- Solo montaggio verticale

Pocket door slide

- Maximum door weight 34kg
- Cable system for synchronized slide operation
- Maximum door height 2300mm




Guía de puertas extraíbles y giratorias


- Peso máximo de la puerta 34kg
- Sistema de cableado para operación sincronizada de guías
- Altura de puerta máxima 2300mm

Guida per anta rientrante

- Peso massimo anta 34kg
- Sistema cavi per funzionamento sincronizzato guide
- Altezza massimo anta 2300mm

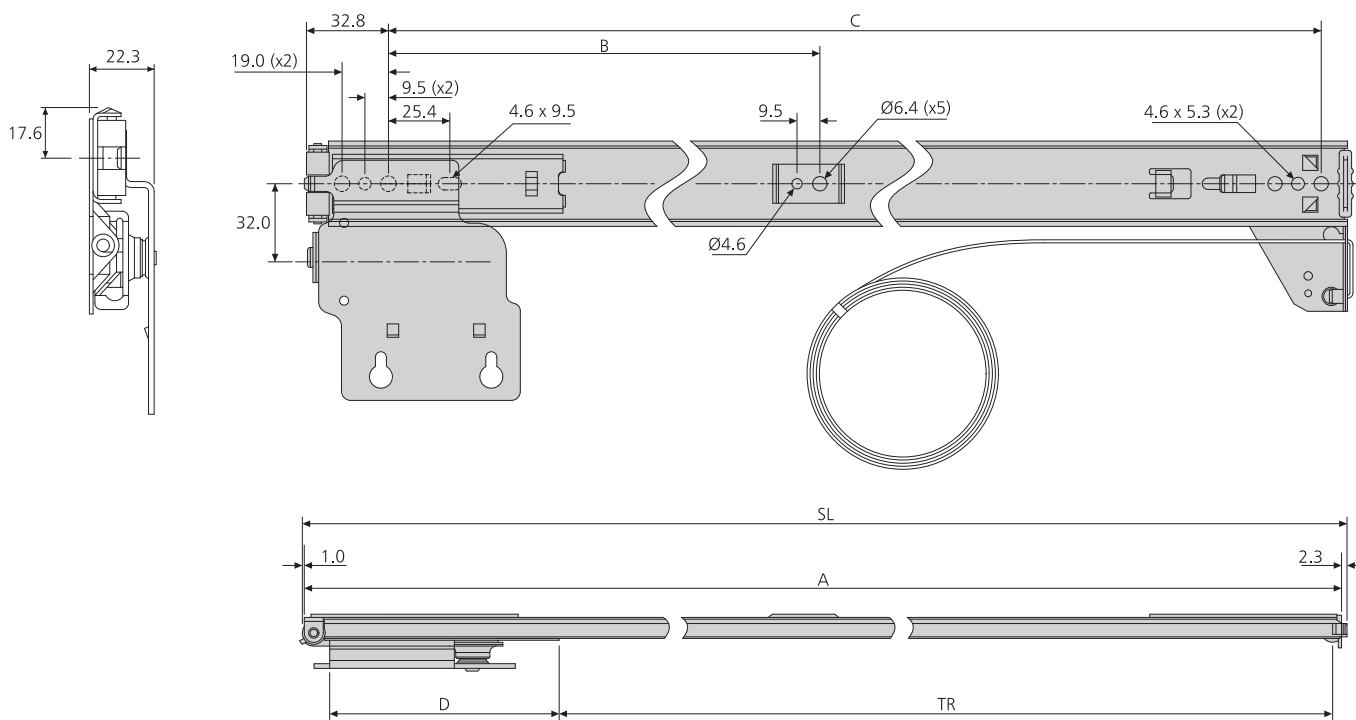

1432	mm						kg
	SL	TR	A	B	C	D	W
DB1432-0030-2	303	210	299.9	-	256.5	77.7	0.92
DB1432-0035-2	354	261	350.7	-	307.3	77.7	1.00
DB1432-0040-2	405	312	401.5	-	358.1	77.7	1.06
DB1432-0045-2	456	343	452.3	177.5	408.9	96.8	1.14
DB1432-0050-2	506	394	503.1	202.9	459.7	96.8	1.20
DB1432-0055-2	557	445	553.9	228.3	510.5	96.8	1.28
DB1432-0060-2	608	496	604.7	253.7	561.3	96.8	1.33
DB1432-0065-2	659	546	655.5	279.1	612.1	96.8	1.41
DB1432-0070-2	710	597	706.3	304.5	662.9	96.8	1.43

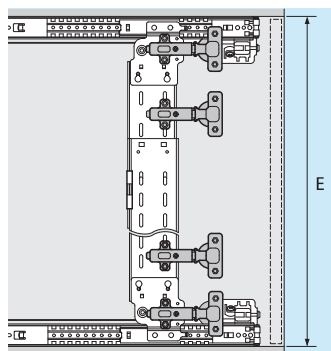

E	
915 mm - 1193 mm	x3
1194 mm - 1498 mm	x4
1499 mm - 1803 mm	x5
1804 mm - 2300 mm	x6

Optional kit ordering codes:

81020590 - hinge carrier strip kit comprises:

- 2 x hinge carrier strips, black
- 3 x connector clips, stainless steel
- assembly hardware

Order 2 x 81020590 for 2 doors 915 - 1422mm tall

Order 3 x 81020590 for 2 doors 1423 - 2000mm tall

Order 4 x 81020590 for 2 doors 2001 - 2300mm tall

81020990 - extra connector clip kit comprises:

- 1 connector clip, stainless steel
- assembly hardware

Hinge kits:

81020690 - 35mm hinge kit for inset doors 19.0 - 20.6mm comprises:

- 2 x 35mm Salice black clip-on hinge
- 2 x 3mm mounting base plate
- 2 x 3mm hinge base spacer
- assembly hardware and Accuride logo cap

81020790 - 40mm hinge kit for overlay doors 19.0mm maximum comprises:

- 2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge
- 2 x 0mm mounting base plate
- 2 x 3mm hinge base spacer
- assembly hardware and Accuride logo cap

81020890 - 40mm hinge kit for thick inset doors 20.6 - 31.8mm comprises:

- 2 x 40mm Salice Zinc clip-on hinge
- 2 x 3mm mounting base plate
- 2 x 3mm hinge base spacer
- assembly hardware and Accuride logo cap

Códigos de pedido de kits opcionales

81020590 - El kit de cintas de soporte de la bisagra comprende:

- 2 x cintas de soporte de la bisagra, negras
- 3 x pinzas de conexión, acero inoxidable
- accesorios de montaje

Pedir 2 x 81020590 para 2 puertas 915-1422mm de altura

Pedir 3 x 81020590 para 2 puertas 1423 - 2000mm de altura

Pedir 4 x 81020590 para 2 puertas 2001 - 2300mm de altura

81020990 - El kit extra de pinzas del conector comprende:

- 1 x pinzas de conexión, acero inoxidable
- accesorios de montaje

Kits de bisagras:

81020690 - El kit de bisagras de 35mm para puertas remitidas 19.0 - 20.6mm comprende:

- 2 x bisagra de mordaza negra Salice de 35mm
- 2 x placa de asiento de montaje de 3mm
- 2 x espaciador de base de bisagra de 3mm
- accesorios de montaje y tapa con el logotipo de Accuride

81020790 - El kit de bisagras de 40mm para puertas solapadas de 19.0mm máximo comprende:

- 2 x bisagra de mordaza de zinc Salice de 40mm
- 2 x placa de asiento de montaje de 0mm
- 2 x espaciador de base de bisagra de 3mm
- accesorios de montaje y tapa con el logotipo de Accuride

81020890 - El kit de bisagras de 40mm para puertas remitidas gruesas de 20.6 - 31.8mm comprende:

- 2 x bisagra de mordaza de zinc Salice de 40mm
- 2 x placa de asiento de montaje de 3mm
- 2 x espaciador de base de bisagra de 3mm
- accesorios de montaje y tapa con el logotipo de Accuride

Codici d'ordine kit opzionale

81020590 - Il kit listello portacerniere comprende:

- 2 x listelli portacerniere, neri
- 3 x clip di collegamento, acciaio inossidabile
- componenti per l'assemblaggio

Ordinare 2 x 81020590 per 2 porte 915-1422mm (alt.)

Ordinare 3 x 81020590 per 2 porte 1423-2000mm (alt.)

Ordinare 4 x 81020590 per 2 porte 2001-2300mm (alt.)

81020990 - Il kit supplementare clip di collegamento comprende:

- 1 x clip di collegamento, acciaio inossidabile
- componenti per l'assemblaggio

Kit cerniere:

81020690 - Il kit cerniera da 35mm per porte inserite da 19,0mm - 20,6mm comprende:

- 2 x cerniera nera Salice da 35mm a clip
- 2 x piastra base di montaggio da 3mm
- 2 x distanziale base cerniera da 3mm
- elementi di assemblaggio e cappuccio con logo Accuride

81020790 - Il kit cerniera da 40mm per porte a sovrapposizione da 19,0mm massimo comprende:

- 2 x cerniera Salice in zinco da 40mm a clip
- 2 x Piastra base di montaggio da 0mm
- 2 x distanziale base cerniera da 3mm
- elementi di assemblaggio e cappuccio con logo Accuride

81020890 - Il kit cerniera da 40mm per porte spesse inserite da 20,6 - 31,8mm comprende:

- 2 x cerniera Salice in zinco da 40mm a clip
- 2 x piastra base di montaggio da 3mm
- 2 x distanziale base cerniera da 3mm
- elementi di assemblaggio e cappuccio con logo Accuride

Notes:

- Wood thickness should be 19 - 32mm
- Door widths 255 - 660mm, door heights 915 - 2300mm
- Vertical mounting only
- Hinges ordered separately
- Hinge carrier strip kit ordered separately

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 19 - 32mm
- Anchuras de las puertas 255 - 660mm, alturas de las puertas 915 - 2300mm
- Montaje vertical exclusivamente
- Las bisagras se piden por separado
- Kit de cintas de soporte de la bisagra pedido por separado

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 19 - 32mm
- Larghezza porta 255 - 660mm, altezza porta 915 - 2300mm
- Solo montaggio verticale
- Cerniere da ordinare separatamente
- Kit listello portacerniere da ordinare separatamente

Hinge recommendations for pocket door slides

Bisagras recomendadas para las guías de puertas correderas giratorias
Cerniere consigliate per le guide per ante rientranti

Ⓐ 1316/1319		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BLUM	35mm	175H7100 175H7100	75T1550 91M2550	16.0-20.0 16.0-20.0	6.0 6.0	4.0 ±2.0 4.0 ±2.0
SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7A99	16.0-20.0	6.5	1.0

Ⓐ 1312		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	16.0-19.0	7.0	1.0 ±2.0
SALICE	35mm	BAR3R09	C2A7A99	19.0-22.0	8.0	1.0 ±2.0

Ⓐ 1117		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	19.0-22.0	7.0	4.0 ±2.0
SALICE	35mm	BAR3R09	C2A7A99	19.0-22.2	8.0	0.8

Ⓐ 1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BLUM	35mm	175H9160	71T9550	16.0-19.0	6.0	1.0 ±2.0
SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7G33	19.0	8.0	0.7
SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7G33	20.6	9.5	0.7
SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7P99	19.0-31.8	14.0	0.7

Ⓑ 1234		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SALICE	40mm	BAR3R09	CFA7G99	16.0-20.6	15.0	11.3

Ⓐ 1432		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
BLUM	35mm	173L6100 175H7100 173H7100	71T9550	19.0-22.0	7.0	4.3 ±2.0
SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7A33	19.0	8.0	2.3
SALICE	35mm	BAR3R39	C2A7G33	20.6	9.0	1.8
SALICE	40mm	BAR3R39	CFA7G99	19.0-31.8	15.0	2.3

Ⓑ 1432		E	F	A (mm)	B (mm)	C (mm)
SALICE	40mm	BAR3P09	CFA7A99	19.0	15.0	11.7

